



## FASSADENGESTALTUNG JAMES HARDIE

STAND APRIL 2015

## Ansprechpartner in Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122

### Vertriebsleitung

#### Fritz Rietkötter

Tel. (04441)950-115 | Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de

### Dämmstoffe

#### Björn Hoge

Tel. (04441)950-171 | Mail b.hoge@ahmerkamp-vechta.de

### Spezialist Holzbau

#### Diethelm Espelage

Tel. (04441)950-137 | Mail d.espelage@ahmerkamp-vechta.de

### Hobelware/Schnittholz

#### Stefan Haverkamp

Tel. (04441)950-132 | Mail s.haverkamp@ahmerkamp-vechta.de

#### Ludger Kühling

Tel. (04441)950-131 | Mail l.kuehling@ahmerkamp-vechta.de

#### Heinz Vagelpohl

Tel. (04441)950-134 | Mail h.vagelpohl@ahmerkamp-vechta.de

#### Matthias Aumann

Tel. (04441)950-135 | Mail m.aumann@ahmerkamp-vechta.de



HardiePlank® Fassadenverkleidung aus Faserzement

Montageanleitung auf [www.holz-ahmerkamp.de](http://www.holz-ahmerkamp.de) oder in schriftlicher Form bei Ahmerkamp anfordern!

HardiePlank®  
Fassadenverkleidung  
Montageanleitung

 JamesHardie

[www.jameshardie.de](http://www.jameshardie.de)

## Fassadengestaltung mit James Hardie



HardiePlank®, das sind Faserzement Elemente mit dem Prädikat „Alleskönner“! Diese Fassadenverkleidungen von James Hardie bieten eine elegante Holzoptik, sind perfekt mit anderen Fassadenverkleidungen zu kombinieren, sind extrem robust sowie widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Umweltbelastungen. Mittels eines hochtechnologischen Produktionsprozess werden die Faserzemente hergestellt, wobei James Hardie hierbei höchste Umweltstandards erfüllt. Alle James Hardie Produkte erfüllen die Bestimmungen der Norm EN 12467 und gehören der Brandschutznorm EN 13501-1 der Baustoffklasse A2 – s1, d0 an.

### Garantie

Die Fassadenlösungen von James Hardie® unterliegen einer 10-jährigen (beschränkten) Garantie, die Ihnen unter anderem die Sicherheit bietet, dass die Beschichtungen in ColorPlus®-Technik jeder Witterung Stand halten – ohne Risse und ohne Abblättern

### Geringe Wartung

Die langlebige Farbbeschichtung erfordert keine Malerarbeiten für die kommenden Jahre. Einfach einmal im Jahr mit Wasser und Neutralseife reinigen um seine schöne Oberfläche zu erhalten.

### Einfach zu installieren

Da keine spezielle Vorbereitung oder Vorbohren erforderlich ist, werden Sie wertvolle Zeit und Aufwand auf der Baustelle sparen. Die Verkleidung wird einfach genagelt oder geschraubt.

### Höherwertige Häuser

James Hardie produziert attraktive und langlebige Fassaden, die den Gesamtwert des Gebäudes steigern und so einen schnelleren und profitableren Verkauf ermöglichen.

### Lange Haltbarkeit

Die zementbasierenden Produkte sind äußerst wetter- und zeitbeständig. Sie bestehen meist den gesamten Designzyklus von Wohnhausanlagen.

### Feuerbeständig

Alle James Hardie Fassadenpaneele sind nicht brennbar und entsprechen der Brandschutzklasse A2. EEC Faserzementprodukte sind nicht entzündlich und verhindern das Ausbreiten des Brandherds.

### Insekten- und Nagetierbeständig

Beständig gegen Schäden aller Arten von Ungeziefer und Insekten.





## Fassadengestaltung mit James Hardie

### HardiePlank® Fassadenverkleidung



Durch die Holzstruktur der Cedar-Fassadenverkleidung erhält die Fassade einen natürlichen Aspekt – und das für lange Zeit. Die auf dem Markt einzigartige zufällige Anordnung der Holzmaserung trägt erheblich zur natürlichen Schönheit der Fassadenpaneele bei.

HardiePlank® Fassadenverkleidungen sind Planken auf Faserzementbasis. Die Fassadenverkleidungen sind montagefertige gefärbte Planken, die sich einfach verlegen lassen und mit minimalem Wartungsaufwand auskommen.

HardiePlank® Fassadenverkleidungen sind vor allem für die Fassadenrenovierung oder den Neubau von Einfamilienhäusern in Holzbauweise oder aus traditionellen Massivbauwänden, für Reihenhäuser und für kleine Gewerbegebäude mit Publikumsverkehr bestimmt, beispielsweise Restaurants, Schulen oder Sporthallen. Durch seine besonderen Eigenschaften ist dieses Produkt vor allem bei Gebäuden mit Außendämmung die ideale Ergänzung. Fassadenverkleidung für die moderne Architektur.

HardiePlank® Fassadenverkleidungen sind nicht nur in vielen Farbtönen erhältlich – sie lassen sich auch horizontal, vertikal, schräg oder sogar gewölbt verlegen und eröffnen dadurch zahlreiche architektonische Gestaltungsvarianten. Besonders optischen Reiz erhalten Ihre Fassaden durch die Kombination mit andere Materialien.

HardiePlank® Fassadenverkleidungen müssen nicht vorgebohrt werden. Einfach auf die Holzunterkonstruktion nageln, schrauben oder schießen. Dadurch bietet die Fassadenverkleidung eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Lösung. Durch die Auf-Stoß-Verlegung entstehen kontinuierliche Linien ohne Unterbrechungen an den Stoßfugen.

<b>Zusammensetzung</b>	Portlandzement, Feinsand, Zellulosefasern, Wasser und Additive
<b>Abmessungen</b>	3600 x 180 x 8 mm
<b>Textur</b>	Smooth und Cedar
<b>Farben</b>	21
<b>Überlappung</b>	30 mm
<b>Gewicht pro Planke</b>	7,4 kg, 11,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1300 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	A2, s1-d0 (nicht brennbar)



## Fassadengestaltung mit James Hardie

Zwei Texturen



Smooth



Cedar

**8 Textur-Muster**  
– Paneele sind drehbar!

## Exklusive Farben

HardiePlank® Fassadenverkleidungen werden in der ColorPlus®-Technik hergestellt, einer exklusiven Beschichtungstechnik, die im Werk vorgenommen wird und eine Mehrschichtbehandlung und eine Trockenphase im Trockenofen einschließt (Einbrennverfahren). Dadurch wird auf lange Sicht gesehen eine ausgezeichnete Farbhaftung garantiert.

am Lager



Schneeweiß



Crème-Weiß



Rustikal-Braun


am Lager



Cashmere



Khaki Braun



Kastanienbraun



Kieselgrau



Monterey Taupe



Nussbaum



Zartgrün



Moosgrün



Salbei Grün

am Lager




Nebelgrau

am Lager



Stahlgrau




Abendblau

am Lager



Skandinavisch Rot



Rotbraun



Ozeanblau

am Lager



Blattgrün

am Lager



Metallgrau



Schwarz

Am Lager sind die Planks der Textur Cedar mit Ausnahme von „Schneeweiß“, die in beiden Texturen vorrätig ist.

**Kein aufwendiges Vorbohren**  
der Befestigungslöcher!

Die obigen Farbillustrationen dienen lediglich als Orientierung.

## Fassadengestaltung mit James Hardie

### HardiePlank® Fassadenverkleidung Zierleisten


#### Die HardieTrim® Zierleisten aus Faserzement

- ✓ Innen- und Außenecken auf Stoß-Verlegung
- ✓ Fensterumrahmung
- ✓ Zuschnitt mit einem HardieBlade® Sägeblatt

**Zusammensetzung** Portlandzement, Feinsand, Zellulosefasern, Wasser und Additive


**Abmessungen** 3655 x 90 x 25 mm  
3655 x 140 x 25 mm

**Farben** Schneeweiß, Cashmere, Schwarz





Fassadengestaltung mit James Hardie

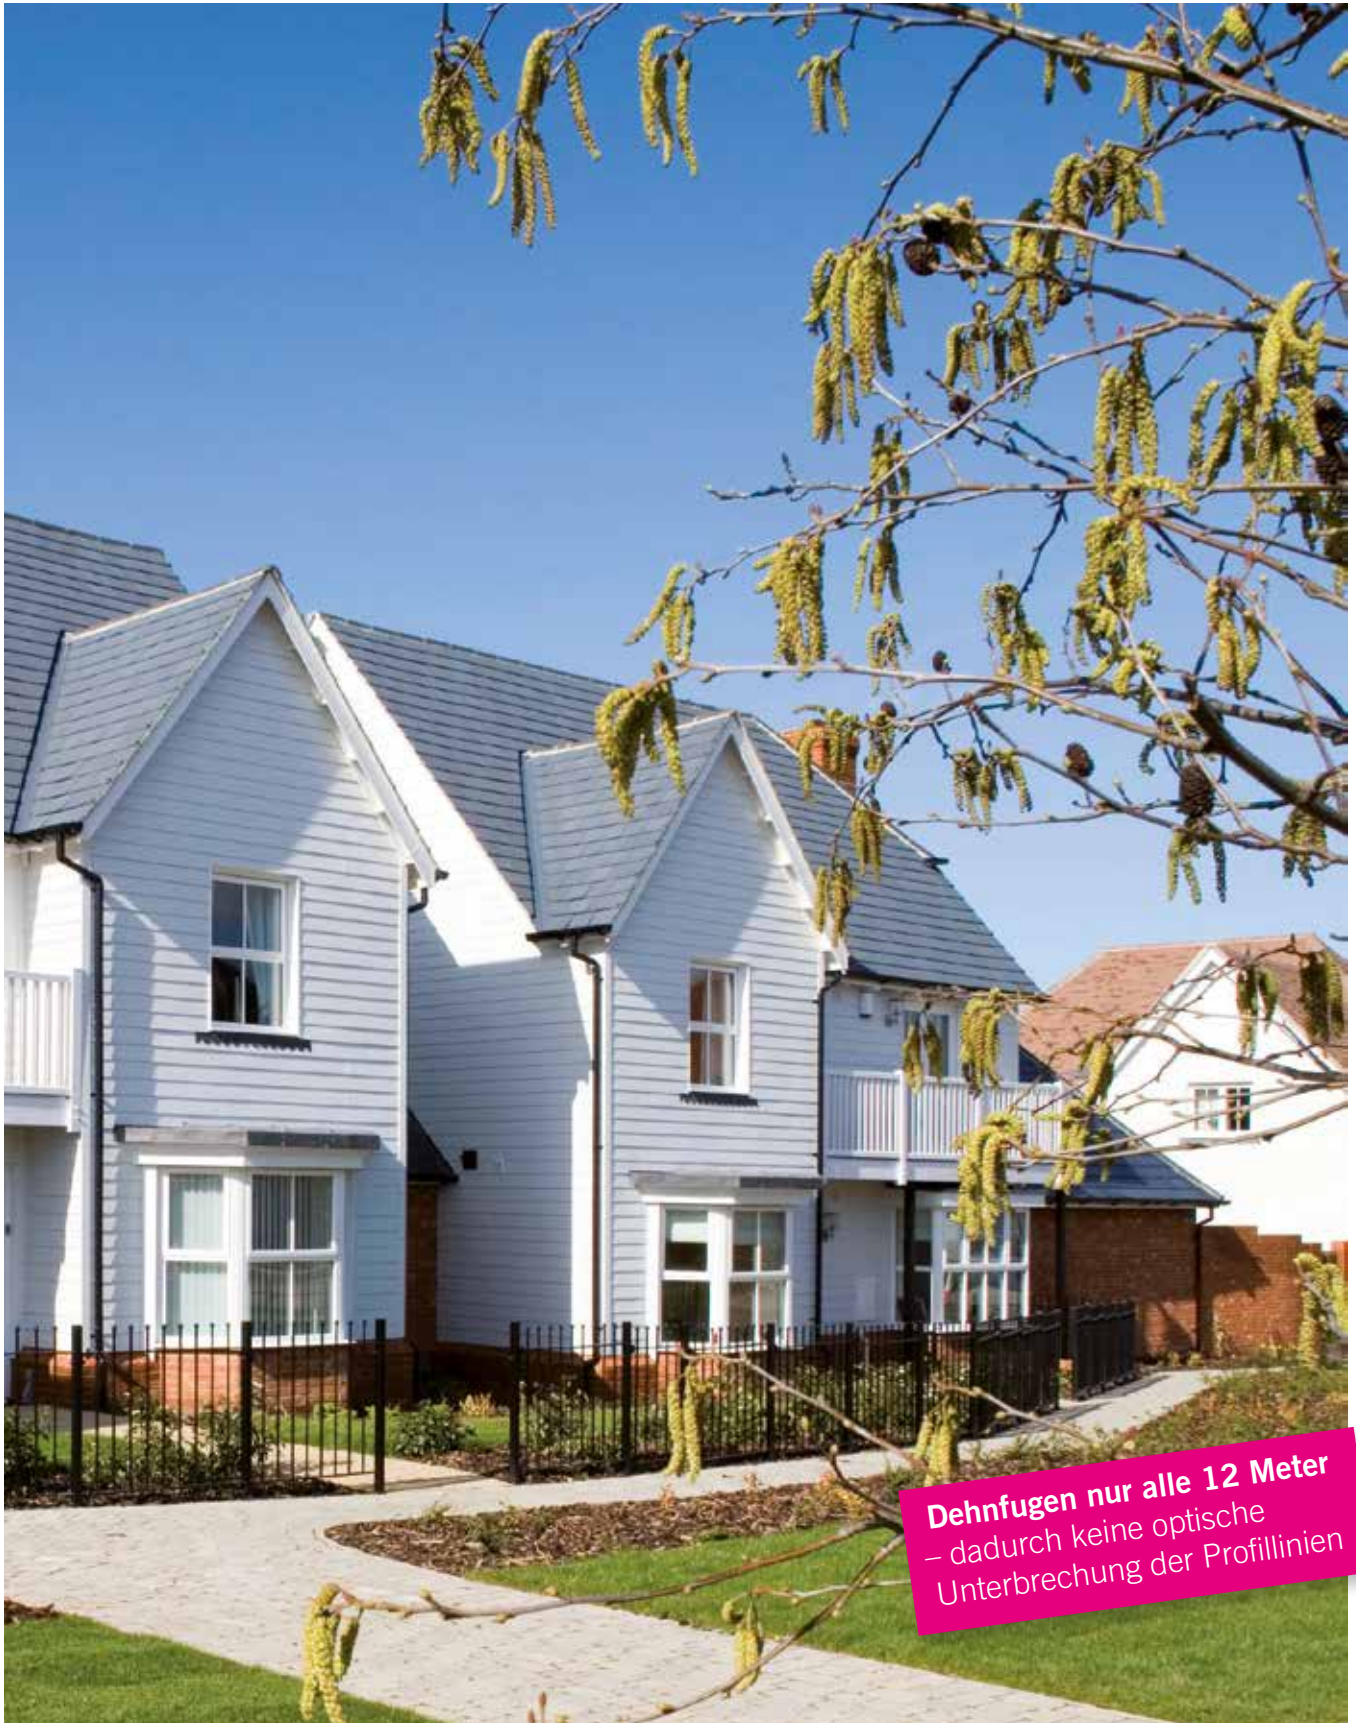

**Dehnfugen nur alle 12 Meter**  
– dadurch keine optische  
Unterbrechung der Profillinien


## Fassadengestaltung mit James Hardie

### HardiePlank® Fassadenverkleidung Zierleisten

#### Die HardiePlank® Zierleisten aus Metall

Innen- und Außenecken aus lackiertem Aluminium, Zuschnitt mit Metallsäge.

<b>Zusammensetzung</b>	Aluminium
<b>Abmessungen</b>	3 Meter
<b>Farben</b>	10

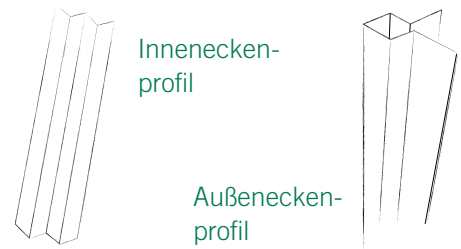


### HardiePlank® Zubehör

#### HardiePlank® Sockellüftungsprofil

Das HardiePlank® Sockellüftungsprofil ist in drei Tiefen erhältlich: in 25 mm, 38 mm und 50 mm.

Die Kombination von Sockelleiste und Lüftungsprofil in einem Produkt ermöglicht ein schnelleres Anbringen der Fassadenverkleidung und sorgt gleichzeitig für eine ausreichende Belüftung.





Fassadengestaltung mit James Hardie



**Unsichtbare Befestigung  
mittels Schusschraube**


## Fassadengestaltung mit James Hardie

### Zubehör




#### Ausbesserungsfarbe

- ✓ ColorPlus® Technologie kompatible Farben
- ✓ Unentbehrlich für die fachgerechte Montage und Erhalt der Garantie für alle James Hardie Fassadenprodukte
- ✓ Zum Anstreichen von Schnittflächen, um eine dauerhafte Qualität der Fassade zu gewährleisten
- ✓ Ausgezeichnet deckend und schnell trocknend
- ✓ 1 Liter



#### EPDM

- ✓ Hochwertiges schwarzes EPDM Tape
- ✓ Schützt die Holzunterkonstruktion vor Witterungseinflüssen
- ✓ Erhältlich in 20-Meter-Rollen mit Breiten 60, 80, 100 und 120 mm



#### Hardie Guillotine™

- ✓ Schneidewerkzeug für HardiePlank® Fassadenverkleidung, kein Brechen, keine Risse, keine Staubentwicklung

Schnell und sauber arbeiten – ohne Staub!



#### Hardie Blade® Sägeblatt

- ✓ Perfekt für exaktes Zusägen von James Hardie® Fassadenverkleidungsprodukten
- ✓ Geringe Sägeblattkosten und geringe Staubentwicklung
- ✓ Erhältlich in 160, 190, 254 und 305 mm



#### Gecko Gauge

Eine Justierungshilfe für HardiePlank® Fassadenverkleidungen, durch die ein einfaches Aufstecken der Bretter und damit eine Ein-Mann-Montage möglich ist.

Die schnellste Verlegeart!





### Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG  
Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Tel. (04441)950-0 | Fax 950-122  
info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG  
Otto-Schmidt-Straße 12 | 04425 Taucha

Tel. (034298)790-0 | Fax 790-50  
info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG  
Rott 9 | 48351 Everswinkel

Tel. (02582)6633-0 | Fax 6633-50  
info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



### Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG  
Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Tel. (0511)898388-0 | Fax 898388-50  
info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de





# AHMERKAMP

Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt

---

AHMERKAMP VECHTA  
TEL. (04441)950-0  
FAX (04441)950-122

AHMERKAMP TAUCHA  
TEL. (034298)790-0  
FAX (034298)790-50

AHMERKAMP EVERSINKEL  
TEL. (02582)6633-0  
FAX (02582)6633-50

AHMERKAMP LANGENHAGEN  
TEL. (0511)898388-0  
FAX (0511)898388-50

[WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE](http://WWW.HOLZ-AHMERKAMP.DE) | [INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE](mailto:INFO@HOLZ-AHMERKAMP.DE)